FILTERZENTRIFUGE SIEVA-2

HERMLE
LABORTECHNIK

Kurzbeschreibung

- Wartungsfreier Induktionsantrieb
- Mikroprozessorgesteuerte Drehzahlregelung
- Drehzahlvorwahl von 250 min^{-1} bis zu 10.000 min^{-1} in Schritten von 250 min^{-1}
- Laufzeitvorwahl von 1 min. bis 60 min. in Schritten von 1 min. oder Dauerlauf
- Unwuchtabschaltung
- Automatische Deckelverriegelung und -zuhaltung
- Transparenter Gerätedeckel zur visuellen Überwachung
- Gebaut nach internationalen Richtlinien z.B. 61010

Technische Daten

• Drehzahl max.:	10.000 rpm
• RZB max.:	7.825 x g
• Beschleunigungszeit in sek.:	36
• Bremszeit in sek.:	66
• Netzanschluß:	230 V / 120 V
• Leistungsaufnahme:	805 VA

Abmessungen

• B x H x T (in cm):	39 x 37 x 49
• Gewicht (in kg):	ca. 25

Perforierte Siebtrommel 500 ml

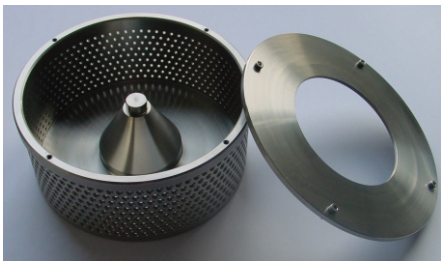

- Der Deckel der Trommel ist mit vier Schrauben verschlossen. Nach dem Lauf müssen die Deckelschrauben mit Hilfe des mitgelieferten Sechskantschlüssel gelöst werden. Dadurch lässt sich der Deckel entfernen und die Feststoffe können aus der Trommel entnommen werden.
  Die Abdichtung besteht aus NBR-Gummi und ist austauschbar.

- Um einen gleichmäßigen Auftrag des Zentrifugiergutes bzw. einer eventuellen Spülflüssigkeit zu erreichen, wurde das Zentrum der Trommel kegelförmig bis zum Deckel ausgebildet.

- Der Abstand von der unteren/oberen Lochreihe zum Trommelboden/-deckel beträgt 2,3/5,2 mm.

- Dadurch lassen sich Filterpapiere ohne die Gefahr einer Hinterspülung leicht einlegen.

- Die Perforation der Siebtrommel besteht aus 10 Lochreihen.

• Durchmesser der Bohrungen in mm:	2,5
• Horizontaler Abstand von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte in mm:	5,5
• Vertikaler Abstand von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte in mm:	5,5
• Innendurchmesser der Trommel in mm:	140
• Außendurchmesser der Trommel in mm:	148

Schleudertrommel 500 ml - unperforiert

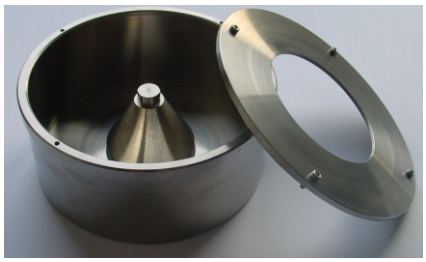

- Details entnehmen Sie der Beschreibung "Perforierte Siebtrommel 500 ml"

- Bestell-Nr. Sieva-2 230 V / 50-60 Hz: 288.00 V01
- Bestell-Nr. Sieva-2 120 V / 50-60 Hz: 288.00 V02

• Bestell-Nr. Rotor perforiert:	221.07 V02
• Bestell-Nr. Rotor unperforiert:	221.07 V04

HERMLE LABORTECHNIK

HERMLE Labortechnik GmbH
Siemensstr. 25
78564 Wehingen
Telefon: (0 74 26) 96 22-17
Telefax: (0 74 26) 96 22-49
E-mail: vertrieb@hermle-labortechnik.de
Internet: http://www.hermle-labortechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten.